The logo for 'feltkütür' is displayed on a black rectangular background. The word 'felt' is written in white lowercase letters, and 'kütür' is written in blue lowercase letters. The 'ü' in 'kütür' has a white dot above it.

**feltkütür**

**Construire vos spécifications avec ce guide**

## Plafonnier acoustique feutré Ca

Système de plafonnier acoustiques

Texture du panneau : polyester feutré

Composition : Fibres 100% polyester et résine d'acrylique

Épaisseur du panneau : 6.4mm (1/4")

Superficie de feutre : 1.71 m<sup>2</sup>/16pi<sup>2</sup>

Couleurs disponibles : gris Fermont, gris Westmont, gris Saint-Sébastien, beige Woburn, beige Percé, Wendake, bleu Saint-Georges, vert Saint-Marie, Rougemont.


Coefficient réduction du bruit (NRC) : 0.38

Résistance au feu ASTM E-84 : FSI Classe A et SDI Classe A

Résistance au feu CAN/ULC-S102 : FSR 20 et SDC 420

Contenu recyclé : Peut atteindre 50% de polyester recyclé (post-consommation et/ou post-industriel)

Installation : Trois trous d'ancrage sont pré-perçés permettent à un système de câble d'accrocher le plafonnier au plafond. La quincaillerie est vendue séparément. \*Discuter avec votre représentant de la quincaillerie nécessaire pour le type d'installation. Câble 1.2mm avec charge de 15 kg :




Attache plafonnier :



× Trou d'ancrage  
Anchor Hole

Top view  
Vue du dessus

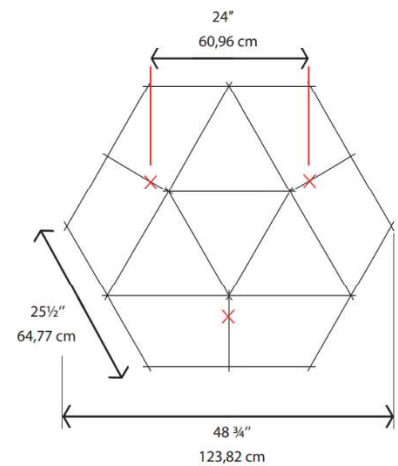

Référence produit : Constellation modèle Cassiopée