

The logo for 'feltkütür' is displayed on a solid black rectangular background. The word 'felt' is written in a white, lowercase, sans-serif font. The word 'kütür' is written in a bright blue, lowercase, sans-serif font. The two words are joined together without a space.

**feltkütür**

**Construire vos spécifications avec ce guide**

## Plafonnier acoustique feutré C

Système de plafonnier acoustiques

Texture du panneau : polyester feutré

Composition : Fibres 100% polyester et résine d'acrylique

Épaisseur du panneau : 6.4mm (1/4")

Dimension : 47''x47''x hauteur variable

Superficie de feutre : 4.78m<sup>2</sup> /16pi<sup>2</sup>

Couleurs disponibles : gris Fermont, gris Westmont, gris Saint-Sébastien, beige Woburn, beige Percé, noir Dunham, bleu Saint-Georges, vert Sainte-Marie, Rougemont.


Coefficient réduction du bruit (NRC) : 0.50

Résistance au feu ASTM E-84 : FSI Classe A et SDI Classe A


Résistance au feu CAN/ULC-S102 : FSR 20 et SDC 420

Contenu recyclé : Peut atteindre 50% de polyester recyclé (post-consommation et/ou post-industriel)

Installation : Quatre trous d'ancrage sont pré-perçés permettent à un système de câble d'accrocher le plafonnier au plafond. La quincaillerie est vendue séparément. \*Discuter avec votre représentant de la quincaillerie nécessaire pour le type d'installation. Câble 1.2mm avec charge de 15 kg :

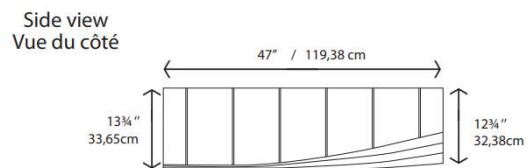

Attache plafonnier :

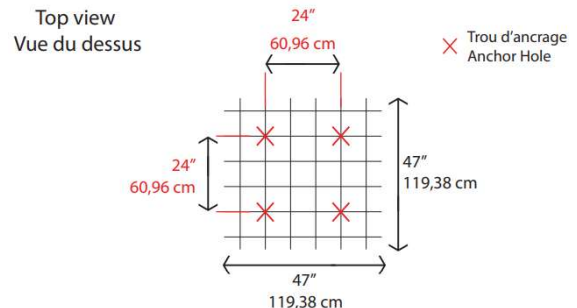

Référence produit : Constellation modèle Orion C